

AquaproteQ

Productinformatie




AquaproteQ

De AquaproteQ is speciaal ontworpen voor het direct inbouwen in het waterleidingnet direct achter de watermeter. Het systeem filtert bacteriën, zoals de legionellabacterie, maar tevens virussen uit het aangevoerde water.

De AquaproteQ filtert het aangevoerde water op basis van ultrafiltratie. Het systeem wordt “klaar voor gebruik” geleverd. De water aan- en afvoer van de installatie worden aangesloten op het leidingnet. De spueleidingen worden met een open verbinding op het riool aangesloten. Hierna kan de installatie in gebruik worden genomen, door de stekker in de wandcontactdoos te steken.

Het systeem bevat een intelligente besturing voor de controle van de integriteit en de aansturing van de automatische spoelfuncties. Hierdoor bent u altijd verzekerd van een betrouwbare bescherming tegen Legionella.

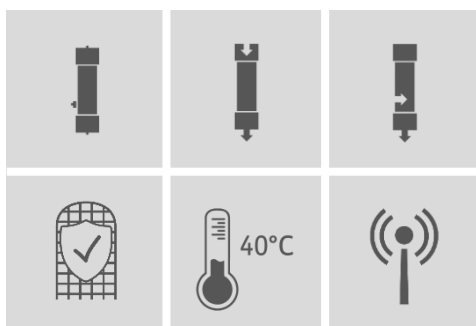

Art. nr.	Omschrijving	Capaciteit*	Afmetingen HxBxD (cm)
10042	AquaproteQ A	3 m³/h	136×48×32
10043	AquaproteQ B	4,5 m³/h	136×48×32
10044	AquaproteQ C	6 m³/h	136×48×32

*Bij drinkwater met 16°C en een waterdruk van 2 bar.

Optionele toevoegingen:

- EA beveiliging
- Waterslagdemper
- Externe storingsmelder
- Voorfilter, handmatig
- Voorfilter, automatisch

- APT (Air Pressure Test) als integriteitscontrole.
- Automatische spoelfunctie filters.
- Technische levensduur van 5 jaar i.c.m. jaarlijks onderhoud op de filtermodules.